PEAK NX



YOUVI Gardena-Bridge

Kurzanleitung | Getting started | Notice abrégée

DE | EN | FR

V 1.0.1

Produkt	Artikelnummer
YOUVI Gardena-Bridge	PNX31-10018

In diesem Dokument erwähnte Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Deutschland

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Dokumentversion: 1.0.1
Datum: 22.10.26

1 Was wird in YOUVI integriert?

Die YOUVI-Bridge zu Gardena ermöglicht es Ihnen, Gardena Geräte in der YOUVI Visualisierung zu steuern.

2 Installation

- Öffnen Sie YOUVI Configuration auf der *Dashboard*-Seite. Machen Sie dazu einen Rechtsklick auf das Haus in der Taskleiste und wählen Sie „YOUVI Dashboard öffnen“:



- Falls das Haus nicht in der Taskleiste auftaucht, nutzen Sie die YOUVI-Desktop Verlinkung (Grünes Haus) mit der Bezeichnung „PEAKnx System Configuration“.
- Wählen Sie das Haus „Gardena“ an, um es zu installieren. Bestätigen Sie die Meldung.
- Unter *Mehr > Lizenz* können Sie die verbleibenden Tage Ihrer Testlizenz einsehen.
- Zur unbegrenzten Nutzung erwerben Sie das Add-on bitte im PEAKnx Shop.
- Kehren Sie zur *Dashboard*-Seite zurück. Wählen Sie das Gardena-Haus an, um es zu öffnen:

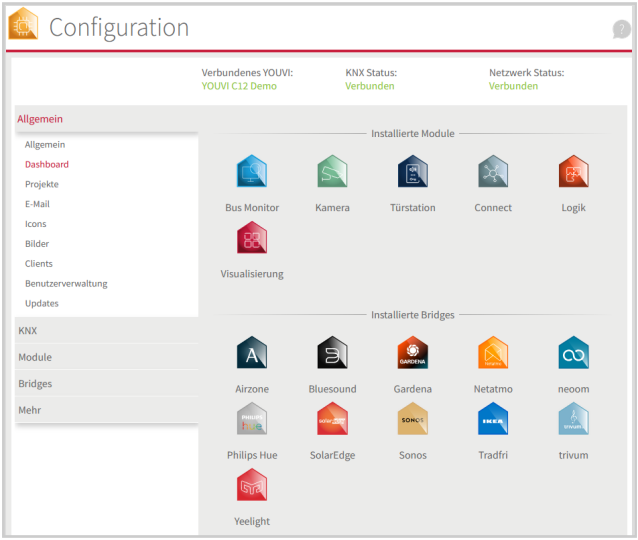

3 Vorbereitung

- Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“ an. Es öffnet sich ein Browser-Fenster zur Anmeldung bei „Husqvarna/Gardena“.

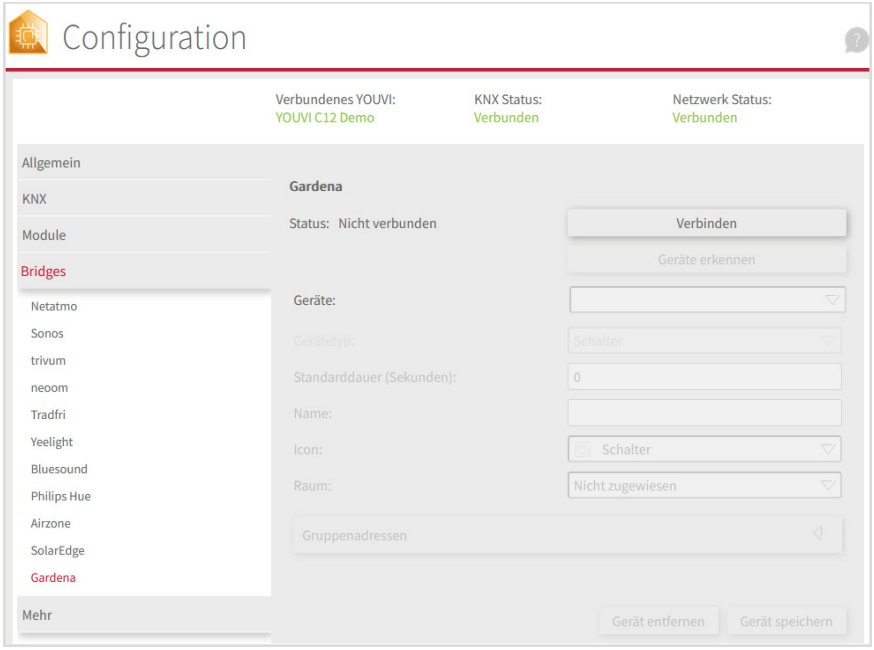

- Geben Sie hier Ihre Gardena Zugangsdaten ein, die Sie vorab erstellt haben.
- Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, zeigt der Status „Verbunden“ an.



4 Geräteimport

- Wählen Sie die Schaltfläche „Geräte erkennen“ an.
- Es erscheint ein Fenster in dem die gefundenen Gardena Geräte gezeigt werden.
- Wählen Sie das Element an, um weitere Parameter zu setzen.

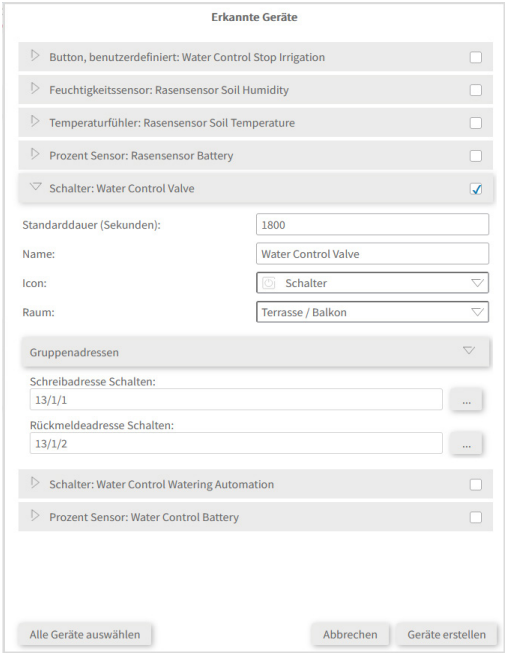

- Vergeben Sie einen Namen für das Widget, wählen Sie den passenden Raum und bei Bedarf ein anderes Icon aus.
- Unter den Geräteeigenschaften steht zusätzlich „Gruppenadressen“. Wenn Sie Werte von Gardena zusätzlich über den KNX-Bus senden möchten, fügen Sie hier die gewünschten Gruppenadressen ein.
- Wählen Sie die Schaltfläche „Geräte erstellen“ aus.

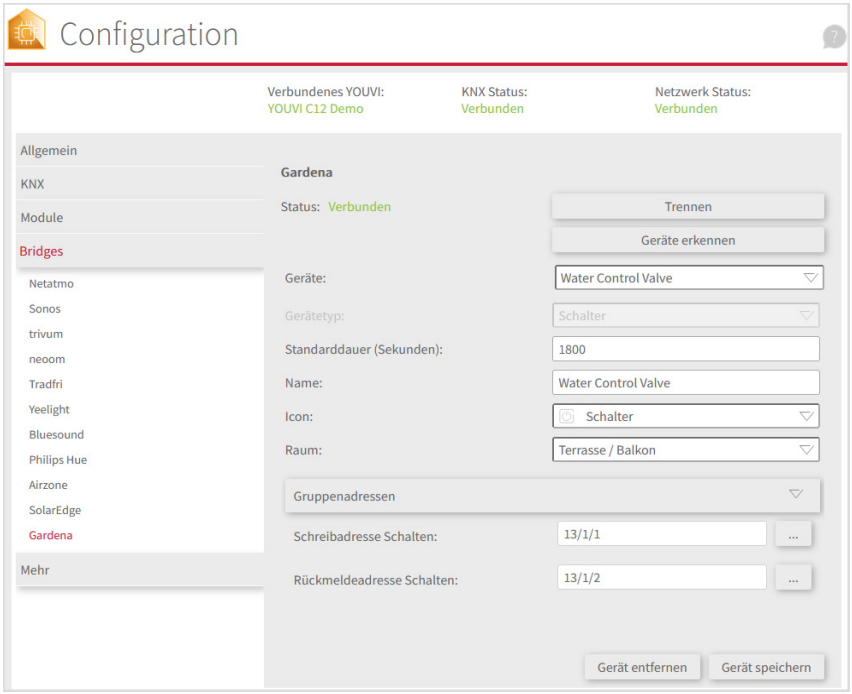

5 Verwenung in YOUVI Visu

- Das Widget wird im vorher selektierten Raum der Visualisierung erstellt.
- Öffnen Sie die Visualisierung und schalten Sie den Edit-Mode an.
- Durch Anwählen des Dashboard-Symbols fügen Sie das Widget dem Dashboard hinzu.

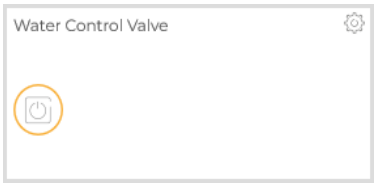

YOUVI Gardena bridge

Getting started

EN

Product	Item number
YOUVI Gardena bridge	PNX31-10018

The product names mentioned in this document may be brands or registered trademarks of their respective owners. These are not explicitly labeled with “™” or “®”.

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Germany

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Document version: 1.0.1
Date: 22.10.26

1 What will be integrated into YOUVI?

The YOUVI Gardena bridge allows you to control Gardena devices in the YOUVI visualisation.

2 Installation

- Open YOUVI Configuration on the Dashboard page. To do this, right-click on the house icon in the taskbar and select “Open YOUVI Dashboard”:



- If the house icon does not appear in the taskbar, use YOUVI’s desktop shortcut (green house) labelled “PEAKnx System Configuration”.
- Select the “Gardena” house icon to install it. Confirm the message.
- Under More > Licence, you can view the remaining days of your trial licence.
- For unlimited use, please purchase the add-on in the PEAKnx Shop.
- Return to the Dashboard page. Select the “Gardena” house icon to open it:

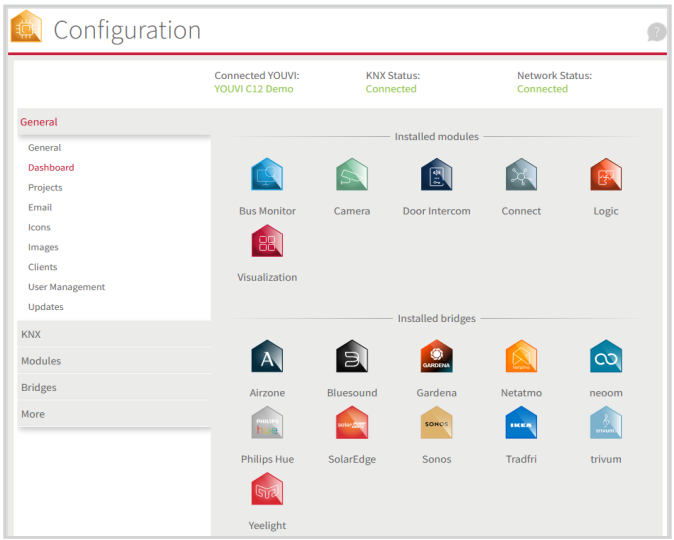

3 Preparation

- Select the “Connect” button. A browser window opens for you to log in to “Husqvarna/Gardena”.

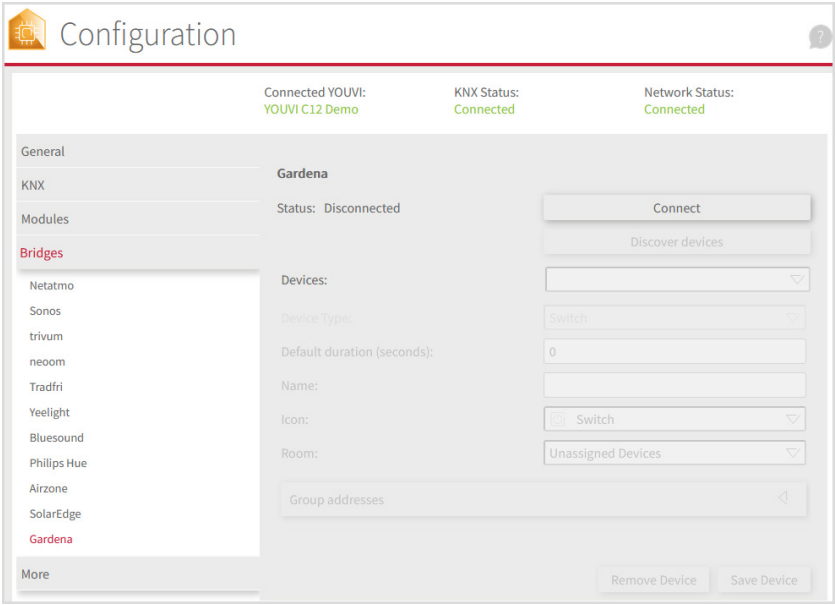

- Enter the Gardena login details you created beforehand.
- Once the connection has been successfully established, the status shows “Connected”.



4 Device import

- Select the “Detect devices” button.
- A window appears showing the Gardena devices that have been found.
- Select the item to configure additional parameters.

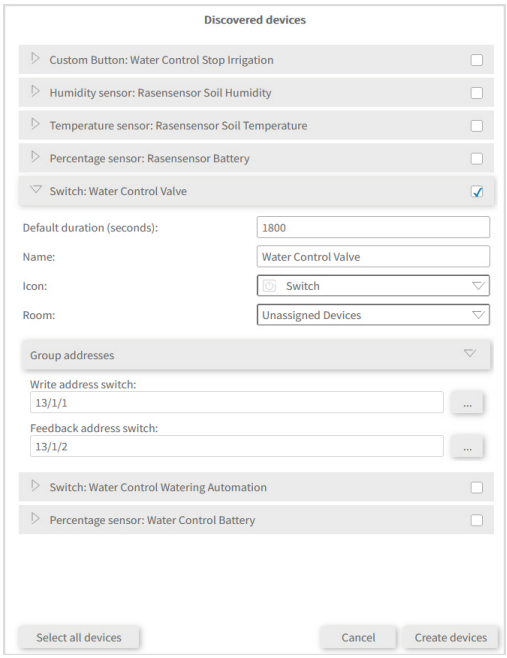

- Enter a name for the widget, select the appropriate room and, if required, a different icon.
- “Group addresses” is also available under the device properties. If you also want to send Gardena values via the KNX bus, add the required group addresses here.
- Select the “Create devices” button.

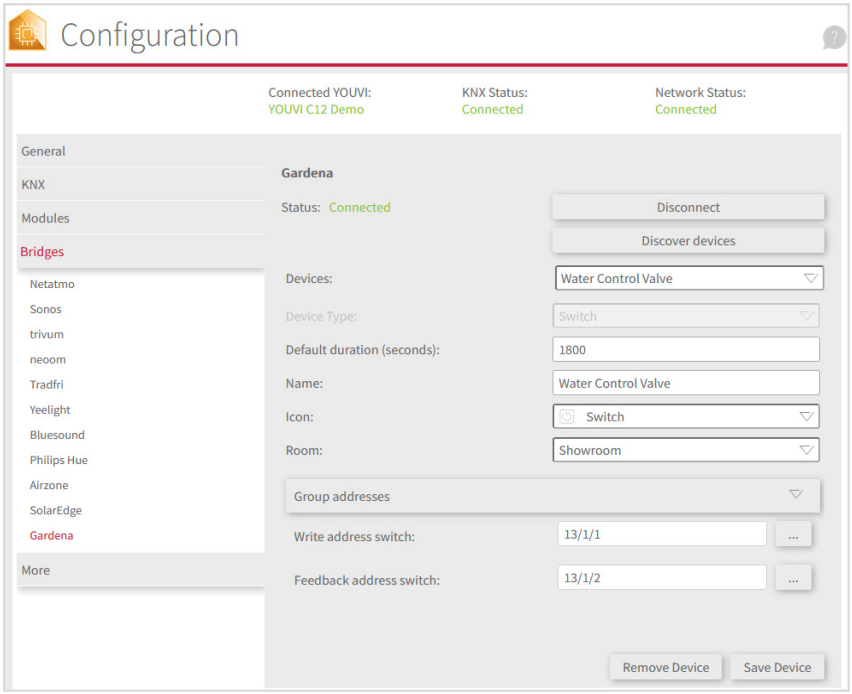

5 Use in the YOUVI visualisation

- The widget is created in the previously selected room in the visualisation.
- Open the visualisation and enable Edit Mode.
- Select the dashboard icon to add the widget to the dashboard.

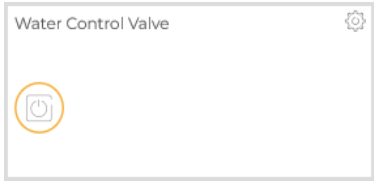

Pont YOUVI Gardena

Notice abrégée

FR

Produit	Référence
Pont YOUVI Gardena	PNX31-10018

Les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Elles ne sont pas expressément marquées par « ™ » et « ® ».

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Allemagne

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Version du document : 1.0.1
Date: 22.10.26

1 Qu'est-ce qui est intégré dans YOUVI ?

Le pont YOUVI Gardena vous permet de commander des appareils Gardena dans la visualisation YOUVI.

2 Installation

- Ouvrez YOUVI Configuration sur la page du Tableau de bord. Pour cela, faites un clic droit sur l'icône en forme de maison dans la barre des tâches et sélectionnez « Ouvrir le tableau de bord YOUVI » :



- Si l'icône en forme de maison n'apparaît pas dans la barre des tâches, utilisez le raccourci YOUVI sur le bureau (maison verte) intitulé « PEAKnx System Configuration ».
- Sélectionnez l'icône « Gardena » en forme de maison pour l'installer. Confirmez le message.
- Sous Plus > Licence, vous pouvez consulter le nombre de jours restants de votre licence d'essai.
- Pour une utilisation illimitée, veuillez acheter l'add-on dans la boutique PEAKnx.
- Retournez à la page du Tableau de bord. Sélectionnez l'icône « Gardena » en forme de maison pour l'ouvrir :

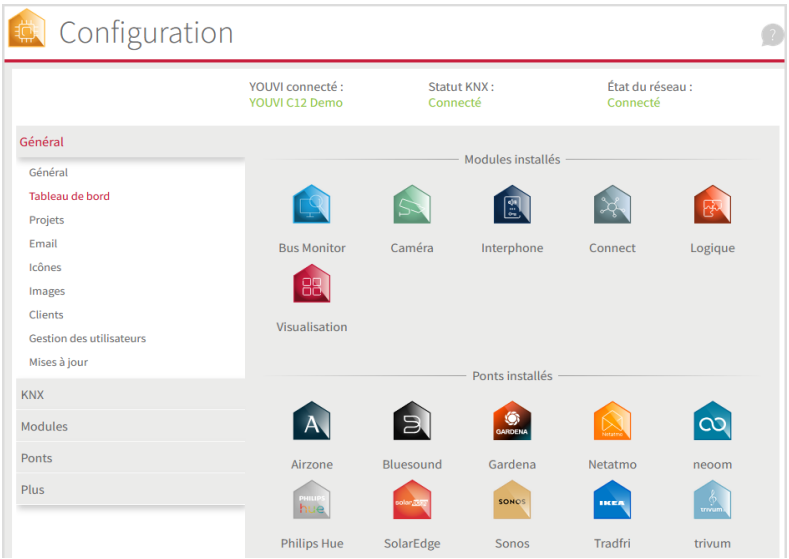

3 Préparation

- Sélectionnez le bouton « Connecter ». Une fenêtre de navigateur s'ouvre pour vous connecter à « Husqvarna/Gardena ».

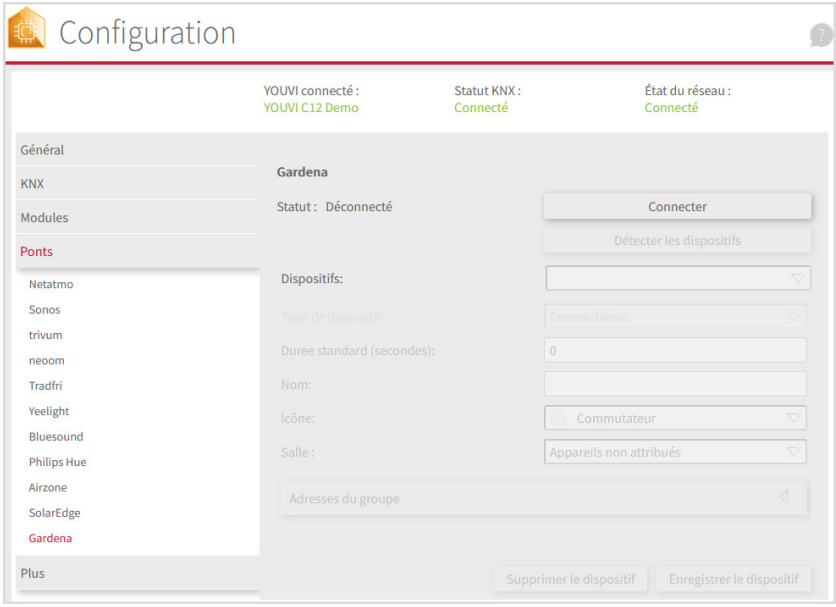

- Saisissez les identifiants Gardena que vous avez créés au préalable.
- Une fois la connexion établie, le statut indique « Connecté ».



4 Importation des appareils

- Sélectionnez le bouton « Détecter les dispositifs ».
- Une fenêtre s'affiche avec les dispositifs Gardena détectés.
- Sélectionnez l'élément pour définir des paramètres supplémentaires.

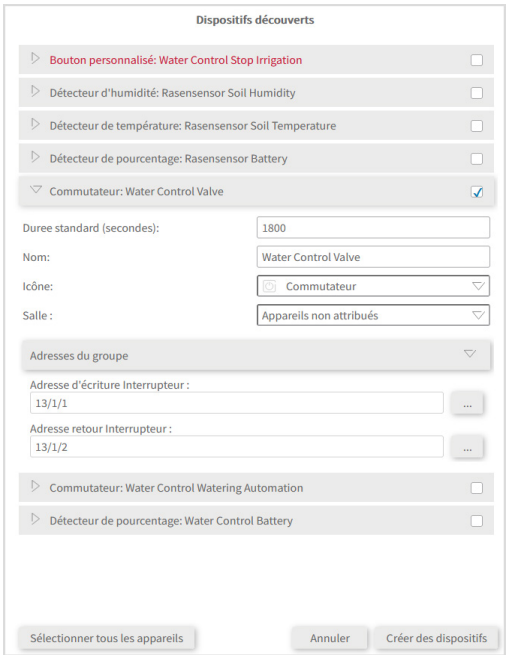

- Attribuez un nom au widget, sélectionnez la pièce correspondante et, si nécessaire, une autre icône.
- L'option « Adresse de groupe » est également disponible dans les propriétés de l'appareil. Si vous souhaitez également envoyer des valeurs Gardena via le bus KNX, ajoutez ici les adresses de groupe souhaitées.
- Sélectionnez le bouton « Créwer des dispositifs ».

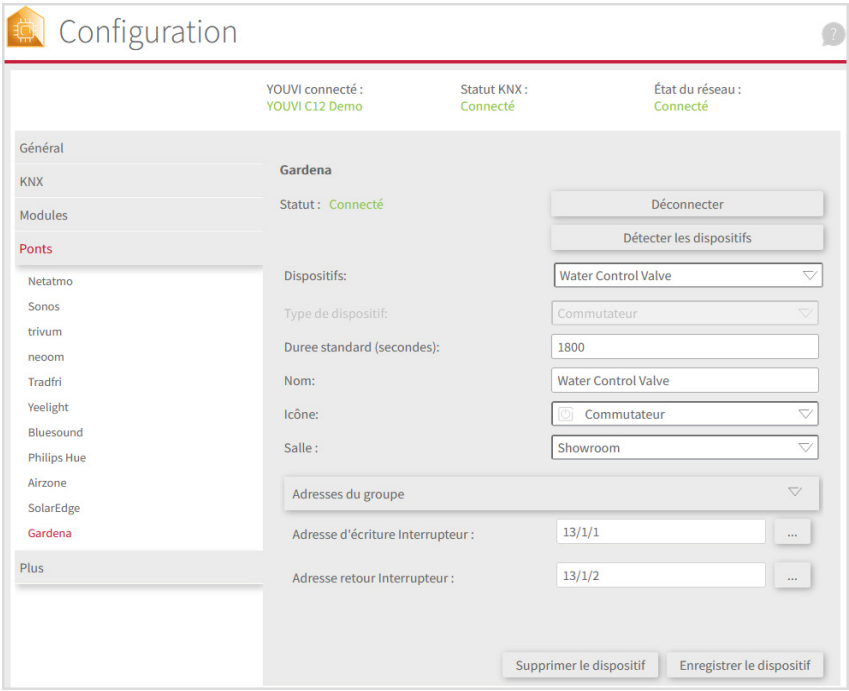

5 Utilisation dans la visualisation YOUVI

- Le widget est créé dans la pièce précédemment sélectionnée dans la visualisation.
- Ouvrez la visualisation et activez le mode édition.
- Sélectionnez l'icône du tableau de bord pour ajouter le widget au tableau de bord.

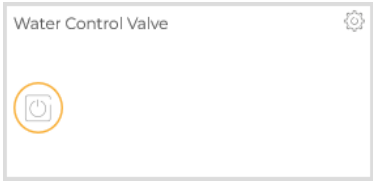

www.peaknx.com