



YOUVI trivum Bridge

Kurzanleitung | Getting started | Notice abrégée

DE | EN | FR

V 1.1.0

Produkt	Artikelnummer
YOUVI trivum Bridge	PNX31-10008

In diesem Dokument erwähnte Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch „™“ und „®“ gekennzeichnet.

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Deutschland

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Dokumentversion: 1.1.0
Datum: 14.03.25

Welche Funktionen werden über die Sound-Widgets gesteuert?

Über das Sound-System-Widget binden Sie folgende Funktionen Ihrer trivum-Anlage an:

- trivum-Playlists
- trivum-Favoriten
- Zonen-Wiedergabe

Player


- Lautstärke anpassen, stummschalten
- Play/Pause, nächster Song, vorheriger Song
- Wiedergabemodus: Wiederholen, zufällig

Playlists und Favoriten

- Über die Reiter „Playlists“ und „Favoriten“ werden Titel, die Sie in der trivum-App Ihren Favoriten bzw. zu Playlists hinzugefügt haben, für den Player ausgewählt.


Zonen-Widget

Jede Zone wird über ein Widget im jeweiligen Raum visualisiert. Diese werden bei der Zonen-erkennung importiert:

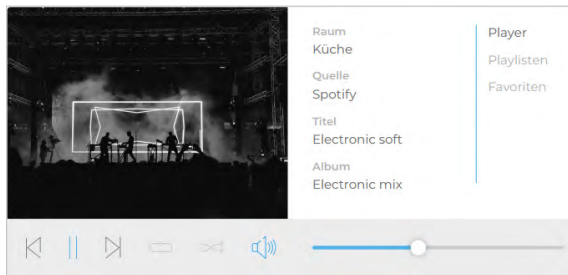


Gruppen-Widget

Die gesamte trivum-Anlage wird über ein Gruppen-Widget auf dem Dashboard visualisiert, in dem alle importierten Zonen enthalten sind:

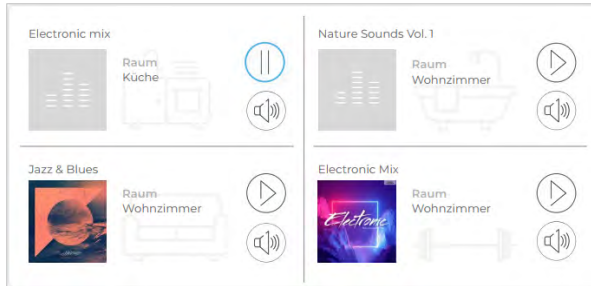

Wenn Sie auf die jeweilige Zone tippen, öffnet sich der entsprechende Player im Widget. Über den „Zurück“-Button gelangen Sie wieder zur Gruppenübersicht:

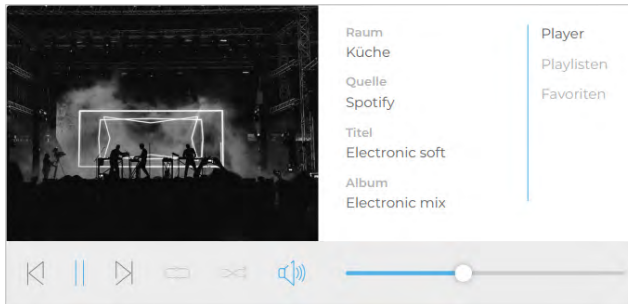


Installation

- Öffnen Sie das YOUVI Dashboard und gehen Sie auf „trivum installieren“.
- Unter *Mehr* > *Lizenz* können Sie die verbleibenden Tage Ihrer Testlizenz einsehen.
- Zur unbegrenzten Nutzung erwerben Sie die Bridge bitte im PEAKnx Shop.
- Wählen Sie das trivum-Symbol auf der *Dashboard*-Seite an, um die Bridge zu öffnen.

Vorbereitung

- Wählen Sie die Schaltfläche „Verbinden“ an.
- Geben Sie die IP-Adresse der trivum-Anwendung an.
- Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, zeigt der Status „Verbunden“ an.



trivum-Zonen-Erkennung

- Wählen Sie die Schaltfläche „Geräte erkennen“ an.
- Es erscheint ein Fenster, das alle trivum-Zonen auflistet.
- Wählen Sie über die Häkchen aus, welche Sound-Zonen in die Visualisierung importiert werden sollen.
- Ein Klick auf eine Zone zeigt weitere Eigenschaften:

A screenshot of a window titled 'Erkannte Geräte' (Detected Devices). It lists two sound zones, each with a checkbox and a detailed view.

Klangzone	Status	Name	Icon	Raum
Klangzone: Wohnzimmer	☒	Wohnzimmer	Music player	Wohnzimmer
Klangzone: Küche	☒	Küche	Music player	Küche

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Auswahl für alle Geräte aufheben', 'Abbrechen', and 'Geräte erstellen'.

- Wählen Sie den passenden Raum und bei Bedarf ein anderes Icon aus.

- Wählen Sie die Schaltfläche „Geräte erstellen“ aus.
- Die Widgets werden in den vorher selektierten Räumen der Visualisierung erstellt.
- Öffnen Sie die Visualisierung und schalten Sie den Edit-Mode an.
- Durch Anwählen des Dashboard-Symbols können Sie die separaten Zonen-Widgets dem Dashboard hinzufügen.

Gruppen-Widget erstellen


Ein Widget mit allen Zonen erstellen Sie folgendermaßen:

- Öffnen Sie die Visualisierung und schalten Sie den Edit-Mode an.
- Wechseln Sie zur Dashboard-Seite der Visualisierung.
- Wählen Sie „+ Sound-System“ und „trivum“.
- Das Gruppen-Widget wird auf dem Dashboard erstellt.

Geräteübersicht

Alle importierten Zonen finden Sie im Drop-Down-Menü „Klangzone“ auf der trivum-Seite:

- Wählen Sie die gewünschte Zone aus der Liste aus, um sie zu bearbeiten oder (für YOUVI) zu löschen.
- Zonen(-Widgets) können Sie ebenfalls über die Visualisierung in den Einstellungen des Widgets löschen.

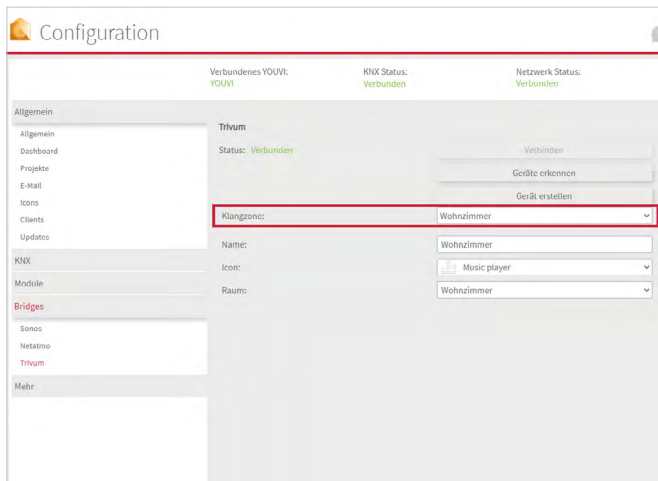

YOUVI trivum Bridge

Getting started

EN

Product	Item number
YOUVI trivum Bridge	PNX31-10008

The product names mentioned in this document may be brands or registered trademarks of their respective owners. These are not explicitly labeled with “™” or “®”.

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Germany

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Document version: 1.1.0
Date: 14.03.25

Which functions are controlled by the sound widgets?

You can use the sound system widgets to connect the following functions of your trivum system:

- trivum playlists
- trivum favorites
- Music selection by zone

Player


- Adjust volume, mute
- Play/Pause, next song, previous song
- Play mode: repeat, shuffle

Playlists and Favorites:

- Titles that you have added to your favorites or assigned to playlists in the trivum app are selected for the player using the “Playlists” and “Favorites” tabs.


Zone widgets

Each zone is visualised by a widget in the respective room. These are imported during sound zone discovery:

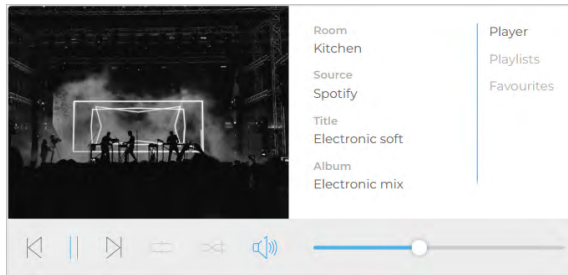


Group widget

The entire trivum system is visualised by a group widget on the dashboard, which includes all imported zones:

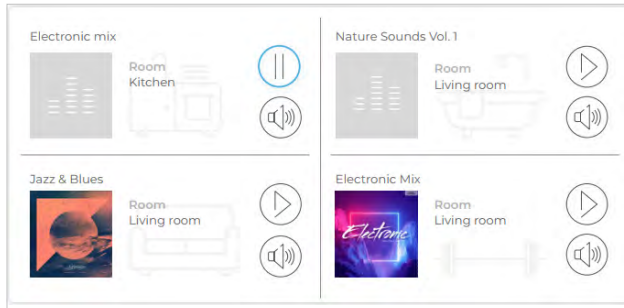

Tapping on the respective zone opens the corresponding player in the widget. The “Back” button takes you back to the group overview:

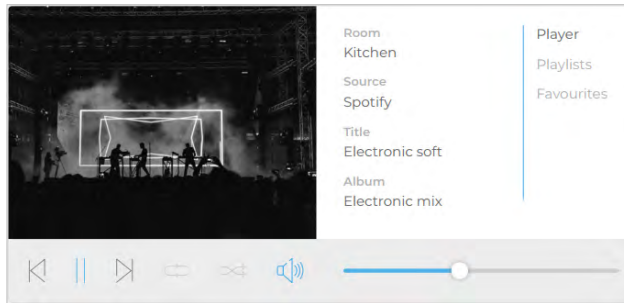


Installation

- Open YOUVI Dashboard and go to “Install trivum”.
- Under *More > License*, you can view the remaining days of your trial license.
- For unlimited use, please purchase the bridge in the PEAKnx Shop.
- Select the trivum icon on the Dashboard page to open the bridge.

Preparation

- Select the “Connect” button..
- Enter the IP address of the trivum application.
- If the connection was established successfully, the status shows “Connected”.



Detecting trivum zones

- Select the “Discover devices” button.
- A window appears that lists all trivum zones.
- Use the check marks to select which zones should be imported into the visualisation.
- Clicking on a zone will show more properties:

The screenshot shows a window titled "Discovered devices". It contains two sections, each with a header and a list of properties. The first section is for "Sound Zone: Living room" and the second is for "Sound Zone: Kitchen". Each section has a checkmark icon in the top right corner. The properties listed for each zone are Name, Icon, and Room, each with a corresponding input field or dropdown menu. At the bottom of the window, there are three buttons: "Deselect all devices", "Cancel", and "Create devices".

Sound Zone	Name	Icon	Room
Living room	Living room	Music player	Living room
Kitchen	Kitchen	Music player	Kitchen

- Select the appropriate room and a different icon if needed.
- Select the “Create devices” button.
- The widgets will be created in the previously selected rooms of the visualisation.
- Open the visualisation and switch on the edit mode.

- By selecting the Dashboard icon, you can add the separate zone widgets to the dashboard.

Creating a group widget


You create a widget with all zones as follows:

- Open the visualisation and turn on the edit mode.
- Switch to the Dashboard page of the visualisation.
- Select “+ Sound System” and “trivum”.
- The group widget will be created on the dashboard.

Device overview

All imported zones can be found in the “Sound Zone” drop-down menu on the trivum page:

- Select the desired zone from the list to edit or delete it (for YOUVI).
- You can also delete zones (widgets) in the visualisation in settings of the widget.

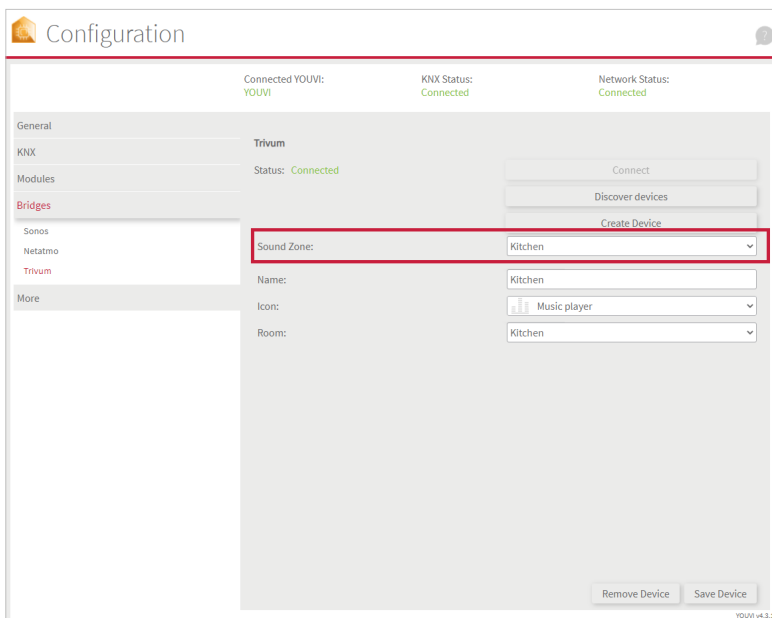

Pont YOUVI trivum

Notice abrégée

FR

Produit	Référence
Pont YOUVI trivum	PNX31-10008

Les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Elles ne sont pas expressément marquées par « ™ » et « ® ».

© PEAKnx GmbH
Leydheckerstraße 10
64293 Darmstadt
Allemagne

www.peaknx.com
info@peaknx.com
Version du document : 1.1.0
Date : 14.03.25

Quelles fonctions sont contrôlées par les widgets sonores ?

Vous connectez les fonctions suivantes de votre système trivum via le widget du système audio :

- Listes de lecture trivum
- Les favoris de trivum
- Lecture de zone

Joueur


- Régler le volume, couper le son
- Lecture/Pause, chanson suivante, chanson précédente
- Mode de lecture : répétition, aléatoire

Listes de lecture et favoris

- Les onglets Listes de lecture et Favoris sont utilisés pour sélectionner les pistes que vous avez ajoutées à vos favoris ou à vos listes de lecture dans l'application trivum pour le lecteur.

Widget de zone

Chaque zone est visualisée via un widget dans la pièce respective. Ceux-ci sont importés lors de la découverte de la zone sonore :

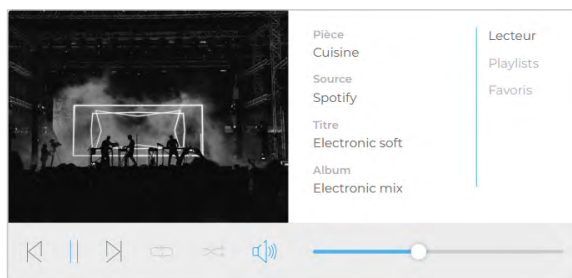


Widget de groupe

L'ensemble du système trivum est visualisé via un widget de groupe sur le tableau de bord, qui contient toutes les zones importées :



Si vous tapez sur la zone concernée, le joueur correspondant s'ouvre dans le widget. Le bouton « arrière » vous ramène à l'aperçu du groupe :

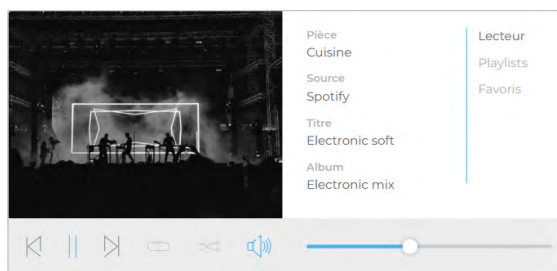


Installation

- Ouvrez le tableau de bord YOUVI et allez dans « Installer trivum ».
- Sous *Plus > Licence*, vous pouvez voir les jours restants de votre licence d'essai.
- Pour une utilisation illimitée, veuillez acheter le pont dans la boutique PEAKnx.
- Sélectionnez l'icône trivum sur la page Tableau de bord pour ouvrir le pont.

Préparation

- Sélectionnez le bouton Connecter.
- Saisissez l'adresse IP de l'application trivum.
- Si la connexion a été établie avec succès, l'état indique « Connecté ».



Détection de zone trivum

- Sélectionnez le bouton « Détecter les dispositifs ».
- Une fenêtre s'affiche et répertorie toutes les zones trivum.
- Utilisez les coches pour sélectionner les zones sonores à importer dans la visualisation.
- En cliquant sur une zone, d'autres propriétés s'affichent :

Dispositifs découverts

Zone sonore : Salle de séjour
☒

Nom :

Icône :

Lecteur de musique

Salle :

Salle de séjour

Zone sonore : Cuisine
☒

Nom :

Icône :

Lecteur de musique

Salle :

Cuisine

Désélectionner tous les appareils
Annuler
Créer des dispositifs

- Sélectionnez la pièce appropriée et, si nécessaire, une autre icône.
- Sélectionnez le bouton « Créer des dispositifs ».
- Les widgets sont créés dans les pièces préalablement sélectionnées de la visualisation.

- Ouvrez la visualisation et activez le mode d'édition.
- En sélectionnant l'icône du tableau de bord, vous pouvez ajouter les widgets de zones distinctes au tableau de bord.

Créer un widget de groupe


Pour créer un widget avec toutes les zones, procédez comme suit :

- Ouvrez la visualisation et activez le mode d'édition.
- Passez à la page du tableau de bord de la visualisation.
- Sélectionnez « + Système Sonore » et « trivum ».
- Le widget de groupe est créé sur le tableau de bord.

Aperçu du dispositif

Toutes les zones importées se trouvent dans le menu déroulant « Zone sonore » de la page trivum :

- Sélectionnez la zone souhaitée dans la liste pour la modifier ou (pour YOUVI) la supprimer.
- Vous pouvez également supprimer des zones (widgets) via la visualisation dans les paramètres du widget.

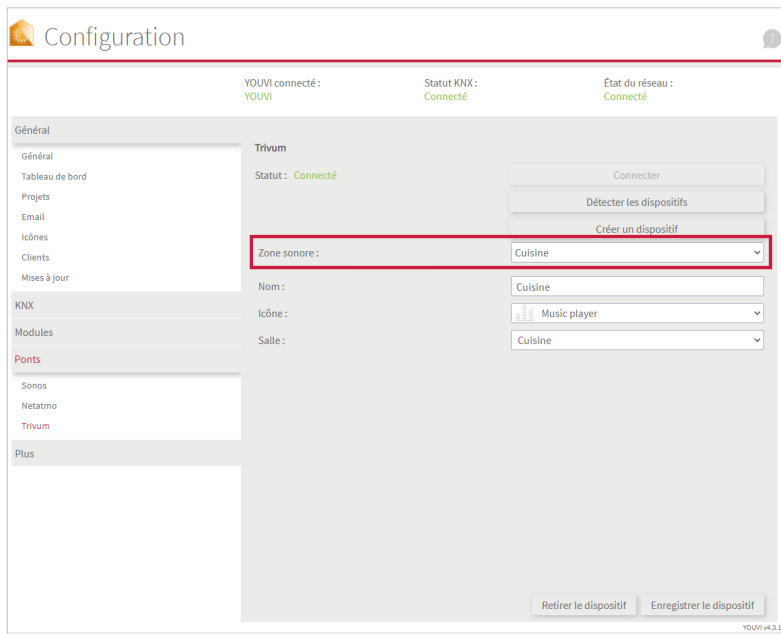

www.peaknx.com